

Segnalazioni ottiche del pannello

Led acceso = Funzionamento OK

 **RETE** Alimentazione 230V OK

NEXTtec S.r.L.
Via Ivrea, 71
I-10098 RIVOLI - TO - Italy
Tel. r.a. 011.95.39.214
Fax. 011.95.95.318
<http://www.nexttec.it>
e-mail: info@nexttec.it

NEXTtec



Gruppo di Alimentazione

NGA1210E P70

Descrizione

Gruppo di alimentazione supplementare supervisionato con alimentatore modulare da 12V-1A regolabili.

L'armadio prevede l'alloggiamento di 1 batteria 12V 7Ah.


Alimentazione campo

L'alimentazione disponibile per il campo e' suddivisa in due rami di alimentazione, protetti da fusibile, ogni ramo di alimentazione dispone di due coppie di morsetti di alimentazione.

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione230Vac 50Hz
Tensione di uscita nominale..... 12Vcc
Tensione di uscita 13.8Vcc
Corrente massima di uscita..... 1A
Accumulatore allocabile..... 12V-7Ah
Dimensioni.....230x330x70mm
Peso.....Kg

Vista scheda e descrizione morsetteria

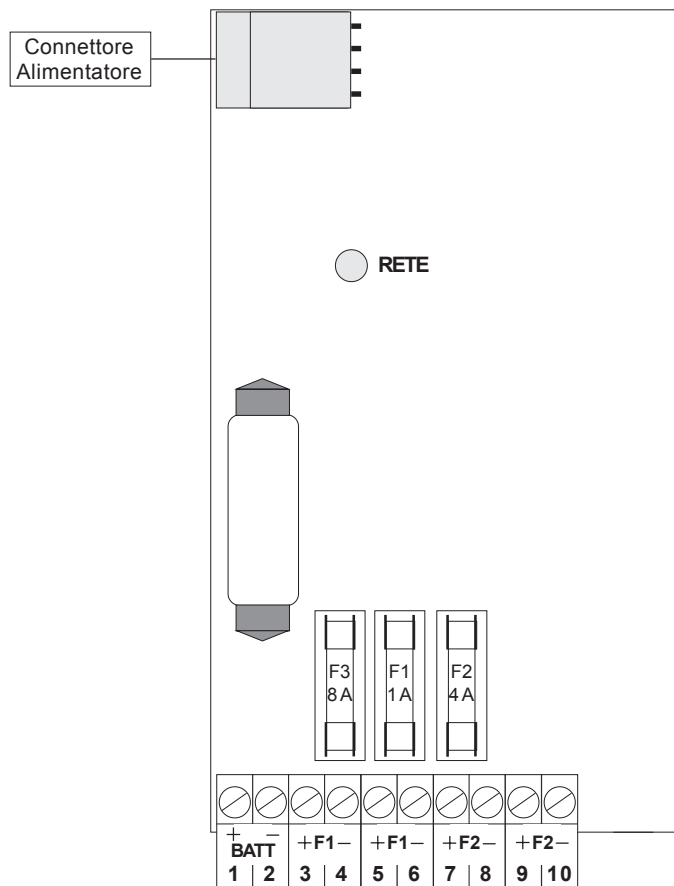

- 1 - Connessione positivo batteria tampone
- 2 - Connessione negativo batteria tampone
- 3 - Positivo alimentazione protetto da F1
- 4 - Negativo alimentazione
- 5 - Positivo alimentazione protetto da F1
- 6 - Negativo alimentazione
- 7 - Positivo alimentazione protetto da F2
- 8 - Negativo alimentazione
- 9 - Positivo alimentazione protetto da F2
- 10 - Negativo alimentazione

Vista d'insieme

